



### Технические характеристики:

Рабочее напряжение питания	180...250 V
Угол охвата	110°
Детектируемая скорость движения	0.5 ... 1.5 м.сек.
Уровень выключения при яркости внешнего освещения	10 lux
Рабочий диапазон температур	-20 ~ +40°C
Время включения	25 s
Чувствительность на расстоянии	до...8 м.
Релейный выход	7A, 250 V
Потребляемая мощность	20 mW


Схема подключения

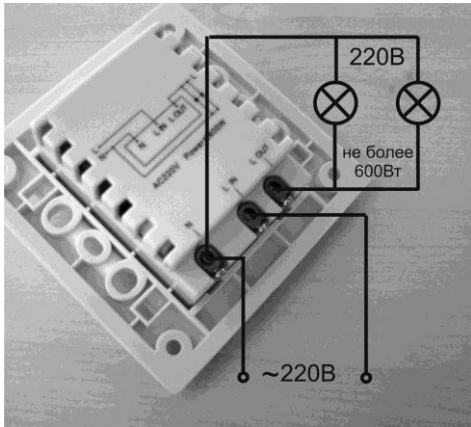

Габариты

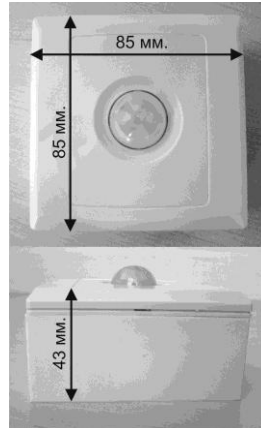

Детали монтажа

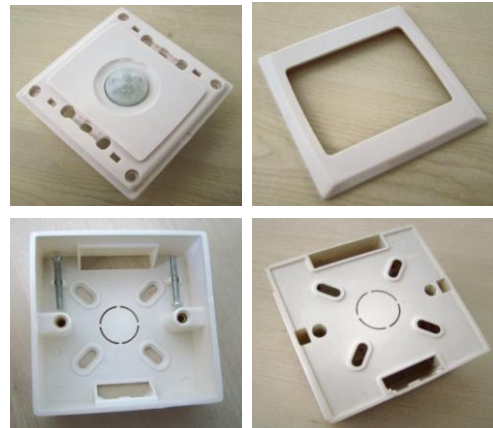

### Диаграммы направленности:

Перпендикулярно датчику  
на 360 град.

